

1. Harici şarj kablosunu çıkarın



2. Tankı doldurmak için sürücü koltuğunu kaldırın



3. Solüsyon tankını temiz su ile doldurun



4. TASKI JFit (ürün dozajlama ünitesi) kullanın veya temizlik ürününü ölçek kabına daha sonra da solüsyon tankına dökün



5. Vakum başlığını bağlayın: Ceplerini vakum başlığı tutacağına ön kısmına gelecek şekilde yerleştirin ve tutacağı aşağı itin




6. Emme hortumlarını takın: Hortumları makinenin merkezine doğru bükün ve vakum başlığına bağlayın




7. Fırçayı dikkatlice kaldırdığınız fırça ünitesinin altına takın



8. Anahtarı saat yönünde çevirerek makineyi başlatın. Fırça düğmesine basarak fırçayı ünite ile birleştirin tekrar basarak üniteyi kaldırın

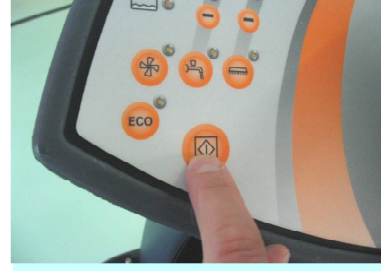

9. Son ayarları etkinleştirmek için programı başlatma / durdurma düğmesine basın

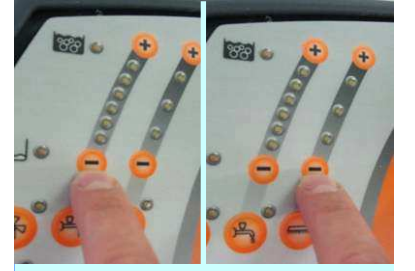

10. Solüsyon akışını ve fırça basıncını kendi ihtiyacınıza göre ayarlayın



11. Emme ünitesini başlatın (ECO düğmesi ile emme gücünü %50 azaltabilirsiniz buna bağlı olarak ses de azalacaktır)




12. Düşük hız düğmesine basarak sürüş hızını yarıya indirebilirsiniz. Geri sürüş düğmesi ile sürüş yönünü geriye çevirebilirsiniz.



13. Acil durdurma düğmesine kullanarak gerekli durumlarda makineyi durdurabilirsiniz. (Saat yönünde çevirerek düğmeyi sıfırlayın)



14. Korna düğmesine basarak etrafı varlığınıza haberdar edin

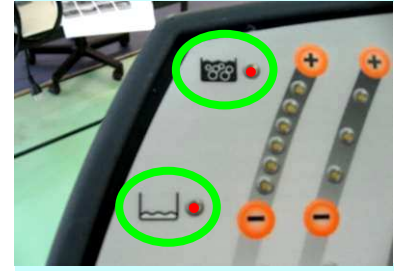

15. Üstteki kırmızı ışık dolu atık tankını alttaki kırmızı ışık boş solüsyon tankını belirtir. Her iki durumda da sonuç olarak makine durur.



16. Yeşil ışıklar şarj seviyesini göstermektedir. Eğer kırmızı ışık yanarsa kullanım için 10dk kaldığı anlamına gelmektedir.



17. Ayak pedalını yavaşça aşağı indirin ve yerleri temizleyin



18. Tüm fonksiyonları durdurmak için başlatma / durdurma düğmesine basın. Yaptığınız ayarlamalar kayıt edilecektir.



19. Anahtarı saat yönünün tersine çevirerek makineyi kapatın



20. Atık tankını ve sonrasında solüsyon tankını boşaltın ve ikisini de temiz su ile yıkayın



21. Filtre eleğini su pompasından ayırın ve akan su altında temizleyin




22. Atık filtresini çıkarın. Şamandıra ünitesini (filter ve şamandıra) saat yönü tersinde çevirerek çıkarın



23. Atık filtresini ve şamandıra ünitesini akan su altında temizleyin ve hava ile temas halinde kurumaya bırakın



24. Fırçaları çıkartıp temizleyin, hava ile temas halinde kurumaya bırakın

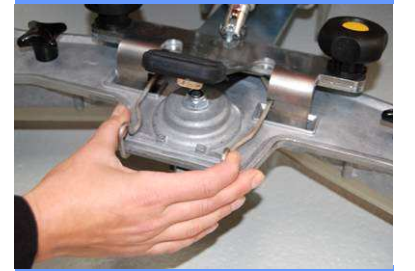

25. Vakum başlığını çıkartın



26. Vakum başlığını akan su ile temizleyin ve hava ile temas halinde kurumaya bırakın




27. Makineyi nemli bez ile silin



28. Atık filtresini ters çevirin ve tank kapağı açık halde makineyi bırakın (tank kapağı filtre üzerinde)



29. İki emme hortumunu ve vakum başlığını yerlerine asın.

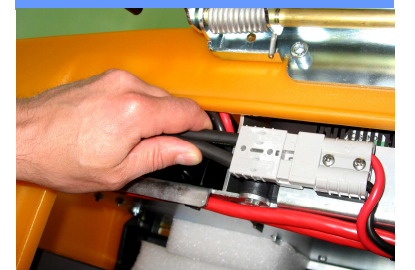

30. Harici şarj kablosunu takın

Önemli: Lütfen kullanım talimatlarını iyice okuyup anlamadan makineyi çalıştırmayınız!