



1. Şebeke kablosunun prize takılı olmadığından emin olun! Şebeke kablosunun hasarlı olup olmadığını kontrol edin, hasar var ise kullanmayın



2. Gri solüsyon tankını temiz su ile doldurun veya gri solüsyon doldurmak için J-Flex sistemini kullanın



3. Ölçek kabı içine temizlik ürününü koyun sonra gri solüsyon tankının içerisine ürünü boşaltın




4. Vakum başlığını bağlayın - üçüncü vakum başlığı tekerleğini ters çevirin - temizleyicileri vakum başlığı tutacağına üst kısmına yerleştirin



5. Fırçayı dikkatlice kaldırdığınız fırça ünitesinin altına takın



6. Şebeke kablosunu prize takın

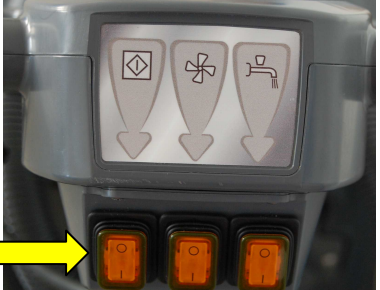


7. Güç düğmesine basın (sol düğme)




8. Ayak pedalı ile fırça ünitesini alçaltın, fırçayı ünite ile birleştirmek için operator kolunu çekin



9. Pedalı aşağı iterek vakum başlığını indirin

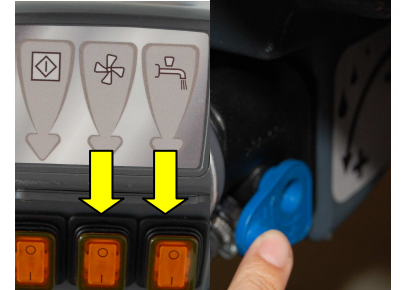

10. Emme ünitesi ve solüsyon dozu düğmelerine basın (orta ve sağ düğmeler)

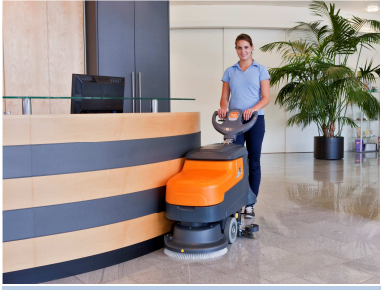

11. Yerleri temizleyin



12. Tüm fonksiyonları kapatın, şebeke kablosunu çıkartın



13. Yan tarafındaki tahliye hortumu yardımı ile atık tankını boşaltın, makinenin arka tarafında bulunan tahliye hortumu yardımı ile solüsyon tankını boşaltın



14. Atık tankını temiz su ile yıkayın. Bu işlem yapılırken tank makineden ayrılabilir



15. Şamandırayı bez ile silin, sarı renkli atık filtresini temizleyin



16. Çözelti filtresini temizleyin



17. Fırça ünitesini kaldırın ve fırçayı saat yönü tersinde çevirerek çıkartın. Temizledikten sonra hava ile temas halinde kurumaya bırakın



18. Vakum başlığını çıkarın ve temizleyin, hava ile temas halinde kurumaya bırakın



19. Makineyi ve şebeke kablosunu nemli bez ile silin



20. Sarı atık filtresini ters çevirin ve makineyi havalandırması için kapağı açık şekilde bırakın (kapak sarı atık filtresinin üstünde duracak)



Önemli! Kullanım talimatlarını iyice okuyup anlamadan makineyi çalıştırmayınız.